无刷电机

RB-2430-9C

用途：
电动阀、医用微型泵、气泵、水泵、真空泵、血压计、离心机、
手术动力设备、电动刮胡刀、按摩仪、吹风机





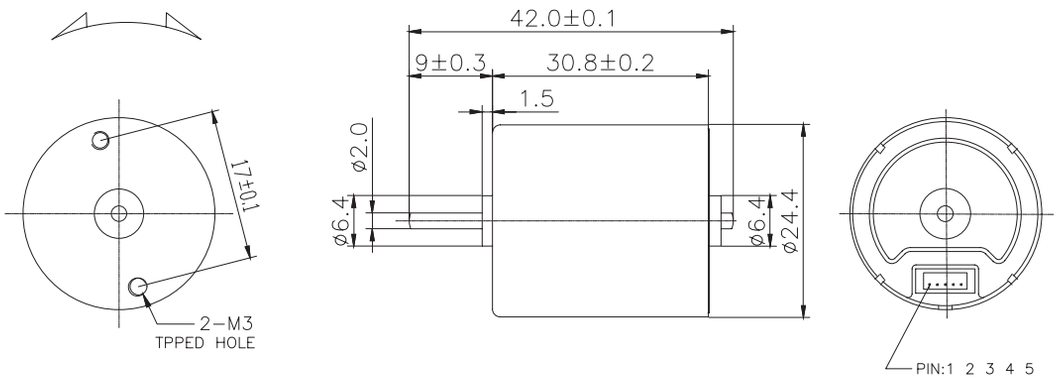

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g.cm	mN-m	W	%	g.cm	mN-m
RB-2430-9C-N-01	5.0V-9.0V	6.0V CONSTANT	4800	0.13	3694	0.434	34.5	3.38	1.31	50.3	150	14.71
RB-2430-9C-N-02	6.0V-12.0V	9.0V CONSTANT	5300	0.11	4184	0.41	47.8	4.69	2.05	55.3	227.1	22.26
RB-2430-9C-N-03	9.0V-16.0V	12.0V CONSTANT	8010	0.16	6800	0.64	66.7	6.54	4.4	57	333.3	32.68
RB-2430-9C-N-04	19.0V-26.0V	24.0V CONSTANT	7800	0.085	6280	0.35	76	7.45	4.9	58.5	390	38.24

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

Model: RB-2430-9C-N-01 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 6.0 V

η	P	I	N
70	2	2	5000
56	2	1	4000
42	1	1	3000
28	1	1	2000
14	0	0	1000
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

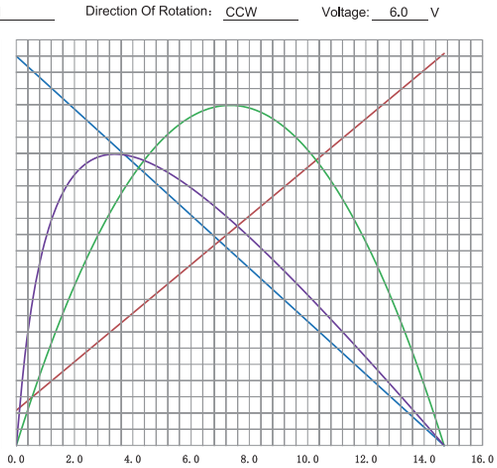

Model: RB-2430-9C-N-02 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 9.0 V

η	P	I	N
75	4	2	5500
60	3	1	4400
45	2	1	3300
30	2	1	2200
15	1	0	1100
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

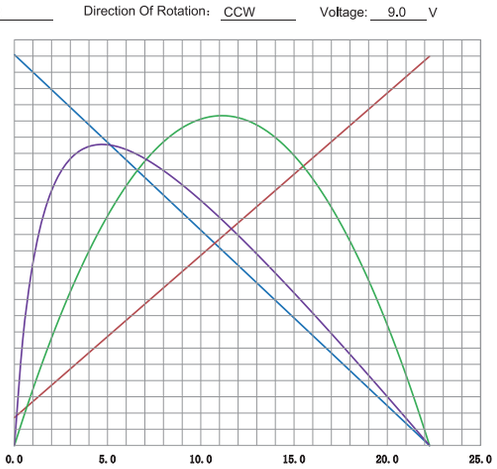

Model: RB-2430-9C-N-03 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
80	11	4	8500
64	9	3	6800
48	7	2	5100
32	4	1	3400
16	2	1	1700
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

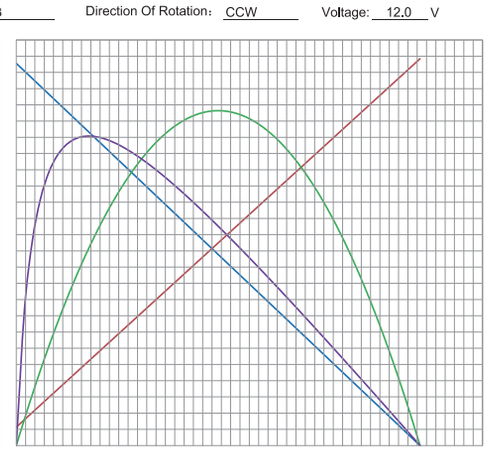

Model: RB-2430-9C-N-04 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 24.0 V

η	P	I	N
75	10	2	8300
60	8	1	6640
45	6	1	4980
30	4	1	3320
15	2	0	1660
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

