有刷电机

RS-4266DT

用途：
电动百叶窗、电动工具

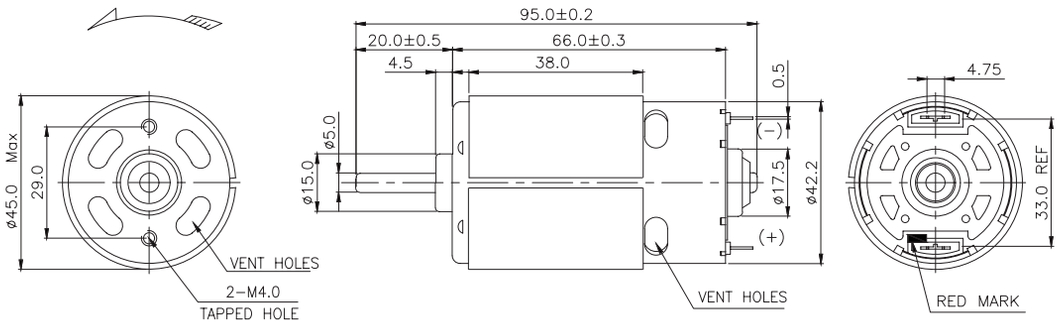

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g.cm	mN-m	W	%	g.cm	mN-m
RS-42663DT-5080	12.0-18.0	12.0V CONSTANT	5000	0.5	4279	2.7	601.2	58.94	26.4	83	4167	408.53
RS-42663DT-31150	12.0-36.0	24.0V CONSTANT	5300	0.32	4446	1.7	427.1	41.87	19.5	47.8	2650	259.80
RS-42665DT-8014	6.0-18.0	12.0V CONSTANT	13500	1.6	11832	11.3	700	68.63	85.3	62.7	5684	557.25
RS-42665DT-29100	24.0-36.0	24.0V CONSTANT	4000	0.23	3305	1.09	486	47.65	16.5	63.0	2800	274.51

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

Model RS-42660DT-5080 Direction Of Rotation CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
95	70	17	5300
76	56	13	4240
57	42	10	3180
38	28	7	2120
19	14	3	1060
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm

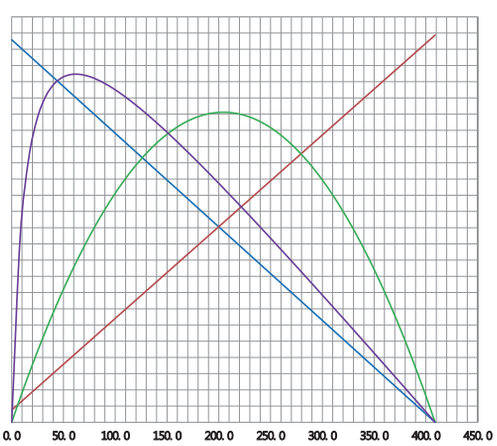

Model RS-42660DT-31150 Direction Of Rotation CCW Voltage: 24.0 V

η	P	I	N
63	45	10	5500
50	36	8	4400
38	27	6	3300
25	18	4	2200
13	9	2	1100
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm

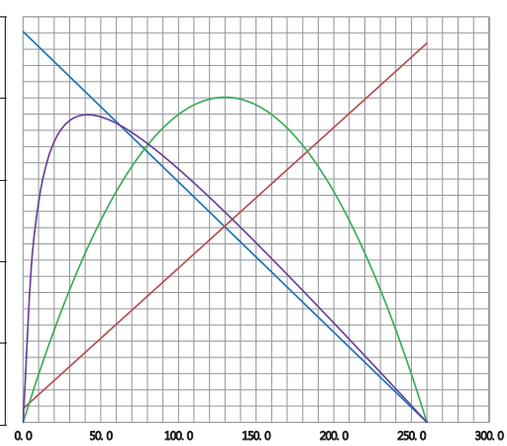

Model RS-42665DT-8014 Direction Of Rotation CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
80	250	85	14000
64	200	68	11200
48	150	51	8400
32	100	34	5600
16	50	17	2800
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm

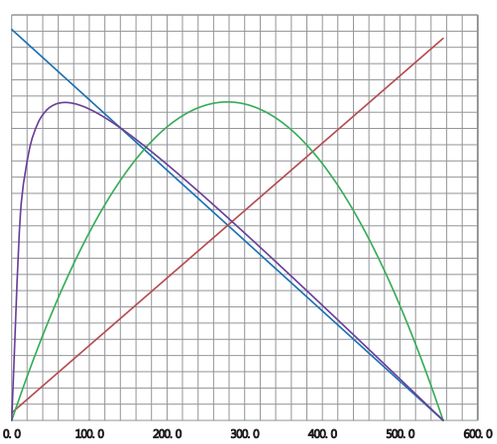

Model RS-42665DT-29100 Direction Of Rotation CCW Voltage: 24.0 V
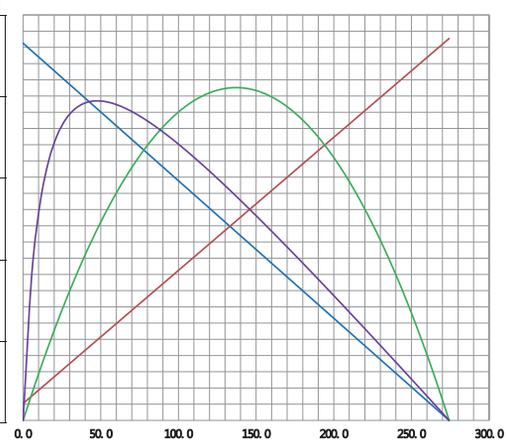
η	P	I	N
80	35	6	4300
64	28	4	3440
48	21	3	2580
32	14	2	1720
16	7	1	860
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm