无刷电机

RB-4260-68

用途：
料理机、高速离心机、医用微型泵、手术动力设备、驻车加热器、
水泵、风机、致动器、空气压缩机、电动工具、投影机、自动贩卖机、
办公打印设备

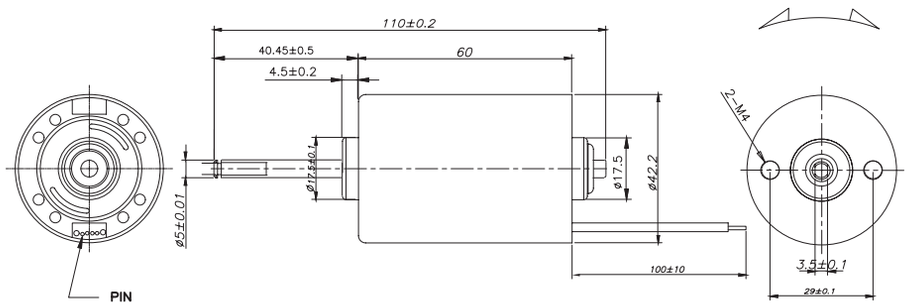

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g.cm	mN-m	W	%	g.cm	mN-m
RB-4260-68-N-01	9.0V-14.0V	12.0V CONSTANT	6400	0.3	5150	1.23	208.2	20.41	11	74.1	1066.7	104.58
RB-4260-68-N-02	19.0V-26.0V	24.0V CONSTANT	11930	0.41	10005	2.14	436.1	42.75	44.9	87.4	2774.4	272
RB-4260-68-N-03	19.0V-26.0V	24.0V CONSTANT	5950	0.17	5028	0.93	374.8	36.75	19.3	86.9	2418.7	237.13
RB-4260-68-N-04	8.0V-26.0V	12.0V CONSTANT	4600	0.31	3500	1.95	459	45	16.54	85.6	1934.94	189.7

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

Model: RB-4260-68-N-01 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N	Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm
90	21	5	6800				
72	17	4	5440				
54	13	3	4080				
36	8	2	2720				
18	4	1	1360				

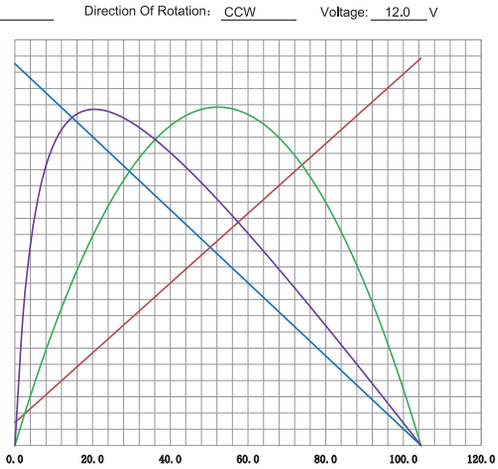

Model: RB-4260-68-N-02 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 24.0 V

η	P	I	N	Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm
95	100	14	13000				
76	80	11	10400				
57	60	8	7800				
38	40	5	5200				
19	20	3	2600				

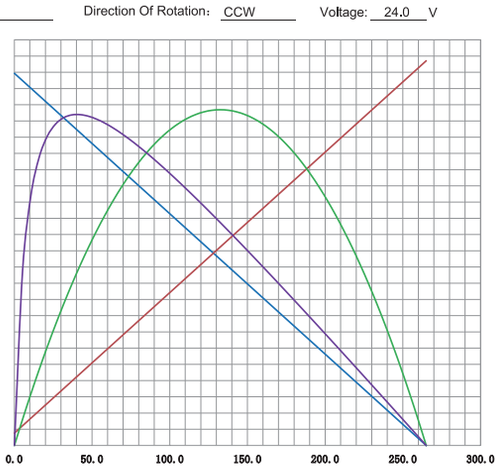

Model: RB-4260-68-N-03 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 24.0 V

η	P	I	N	Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm
100	45	5	6200				
80	36	4	4960				
60	27	3	3720				
40	18	2	2480				
20	9	1	1240				

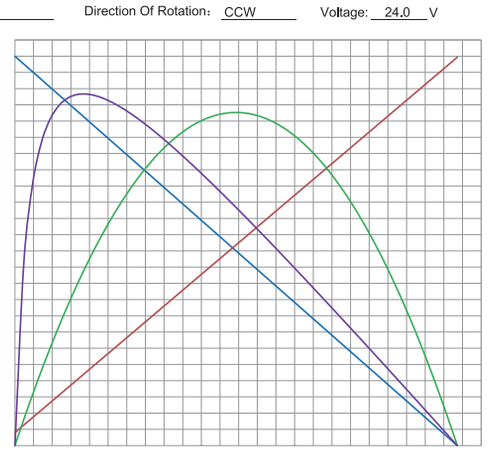

Model: RB-4260-68-N-04 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V
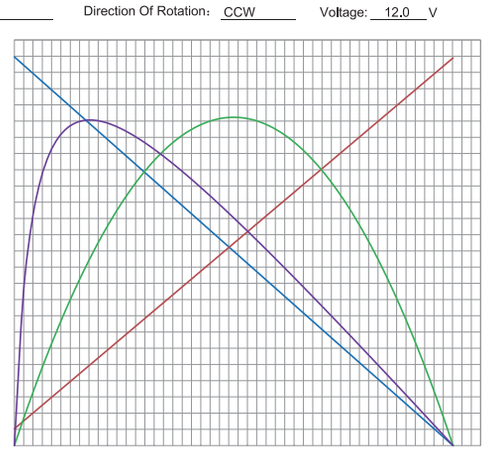
η	P	I	N	Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm
90	28	8	4800				
72	22	6	3840				
54	17	5	2880				
36	11	3	1920				
18	6	2	960