无刷电机

RB-2832-68

用途：

风扇、电动窗帘、智能电器、真空泵、手持电动螺丝刀、气泵、水泵、电动阀、手术动力设备、搅拌机、离心机、医用微型泵、血压计、电动刮胡刀、按摩仪、吹风机

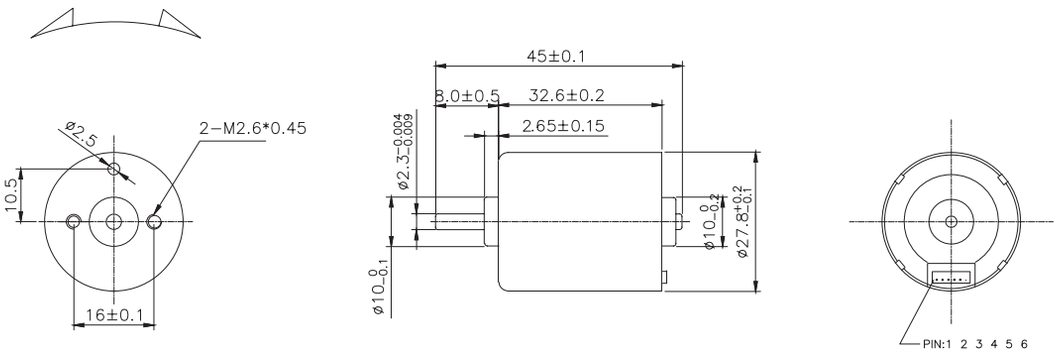

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g.cm	mN-m	W	%	g.cm	mN-m
RB-2832-68-N-01	9.0-16.0V	12.0V CONSTANT	6100	0.085	5140	0.46	68.47	6.71	3.62	66.19	217.61	21.33
RB-2832-68-N-02	9.0-16.0V	12.0V CONSTANT	5105	0.063	4313	0.34	57.56	5.64	2.55	61.91	185.64	18.2
RB-2832-68-N-03	9.0-16.0V	12.0V CONSTANT	8510	0.13	7220	0.73	85.41	8.37	6.33	72.53	281.79	27.63
RB-2832-68-N-04	18.0-30.0V	24.0V CONSTANT	5912	0.038	4911	0.19	54.99	5.39	2.77	61.91	162.42	15.92

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

Model: RB-2832-68-N-01 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
85	9	3	6300
68	7	2	5040
51	5	2	3780
34	3	1	2520
17	2	1	1260
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

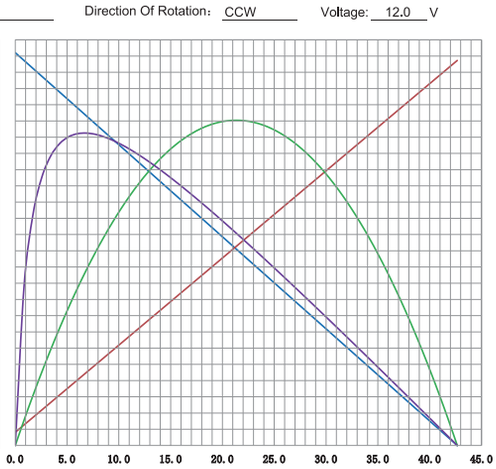

Model: RB-2832-68-N-02 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
80	6	2	5300
64	5	2	4240
48	4	1	3180
32	2	1	2120
16	1	0	1060
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

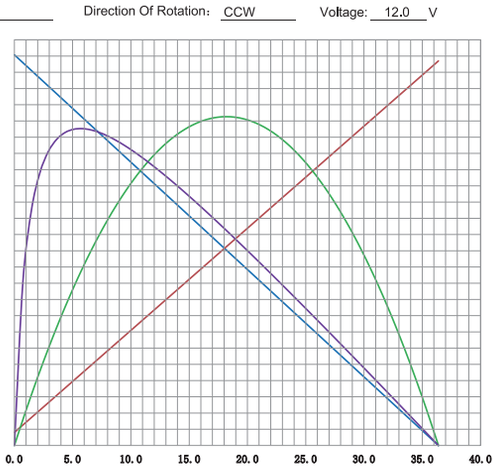

Model: RB-2832-68-N-03 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
90	15	4	8800
72	12	3	7040
54	9	3	5280
36	6	2	3520
18	3	1	1760
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

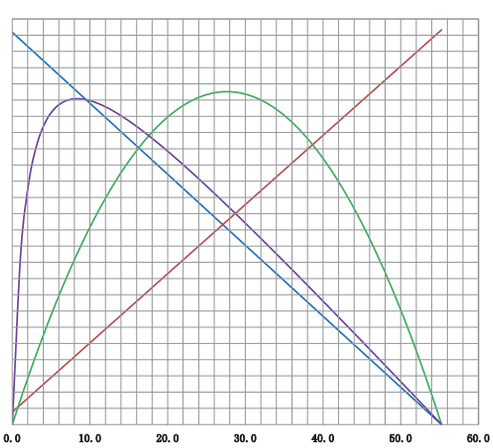

Model: RB-2832-68-N-04 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 24.0 V
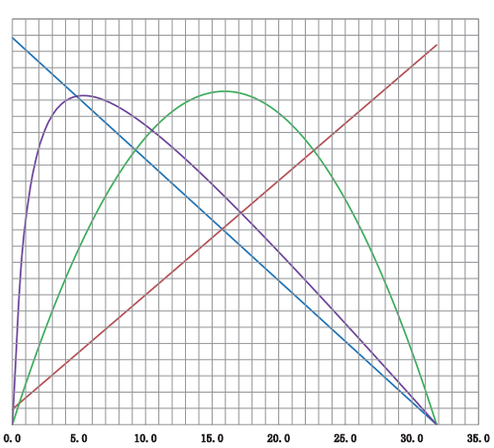
η	P	I	N
75	6	1	6200
60	5	1	4960
45	4	1	3720
30	2	0	2480
15	1	0	1240
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm