无刷电机

RB-4115-C8

用途：
呼吸机、制氧机

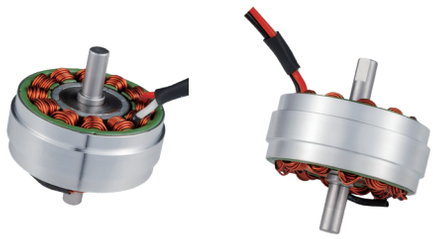



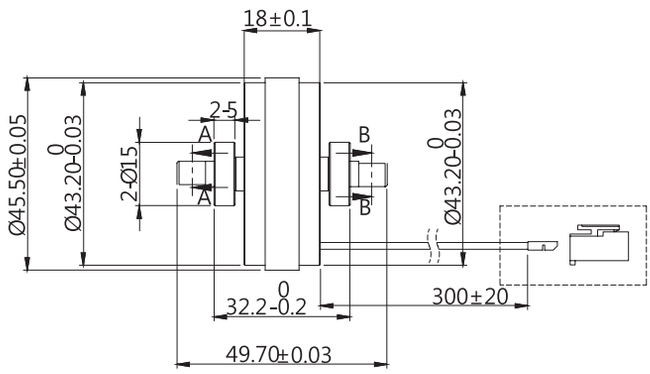

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g.cm	mN-m	W	%	g.cm	mN-m
RB-4115-C8-N-01	9.0V-16.0V	12.0V CONSTANT	2600	0.16	2100	1.5	663	65	15	79	4875	479
RB-4115-C8-N-02	9.0V-16.0V	13.0V CONSTANT	2800	0.2	2300	1.6	714	70	17	80	5283	518
RB-4115-C8-N-03	6.0V-26.0V	18.0V CONSTANT	2600	0.13	2100	1	663	65	15	80.57	4875	479
RB-4115-C8-N-04	6.0V-26.0V	24.0V CONSTANT	2600	0.14	2100	0.75	663	65	15	79.58	4875	479

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

Model: RB-4115-C8-N-01 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
100	27	7	2700
80	22	6	2160
60	16	4	1620
40	11	3	1080
20	5	1	540
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

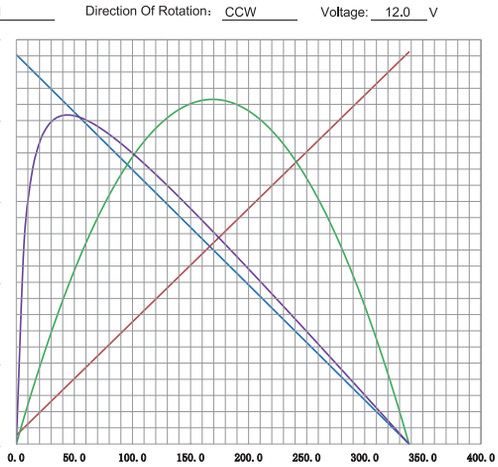

Model: RB-4115-C8-N-02 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 13.0 V

η	P	I	N
100	35	9	2900
80	28	7	2320
60	21	5	1740
40	14	3	1160
20	7	2	580
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

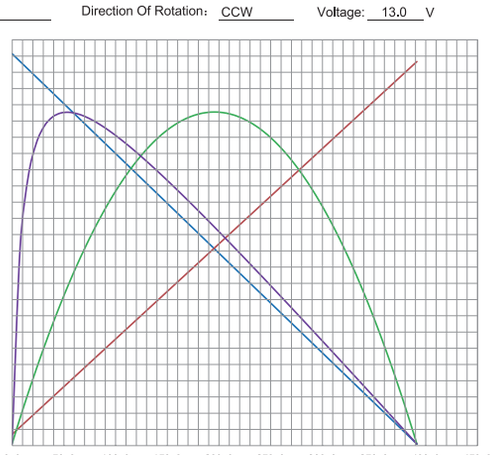

Model RB-4115-C8-N-03 Direction Of Rotation CCW Voltage: 18.0 V

η	P	I	N
100	30	5	2750
80	24	4	2200
60	18	3	1650
40	12	2	1100
20	6	1	550
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

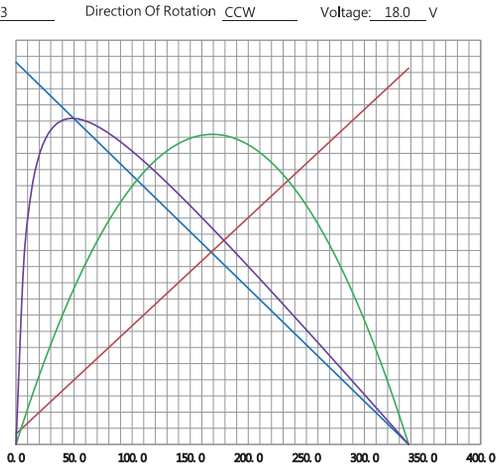

Model: RB-4115-C8-N-04 Direction Of Rotation CCW Voltage: 24.0 V
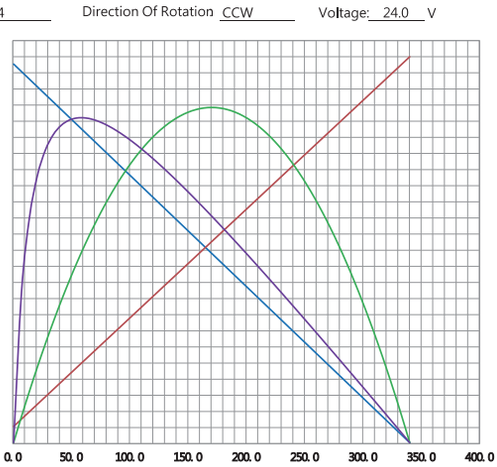
η	P	I	N
100	28	4	2800
80	22	3	2240
60	17	2	1680
40	11	1	1120
20	6	1	560
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm