无刷电机

RB-2418-9C

用途：
电动阀、医用微型泵、离心机、医用混合器、吹风机、电动刮胡刀、
卷发棒、按摩仪、直发夹、气泵、水泵、真空泵、电动工具







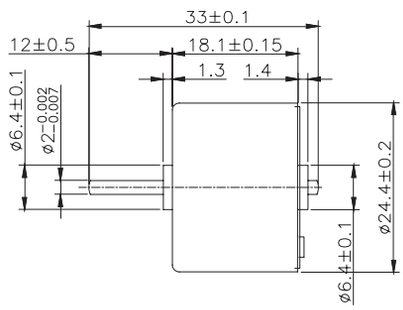



MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g.cm	mN-m	W	%	g.cm	mN-m
RB-2418-9C-N-01	9.0V-16.0V	12.0V CONSTANT	10250	0.29	7585	0.82	73.4	7.2	5.7	57.7	282.4	27.69
RB-2418-9C-N-02	9.0V-16.0V	12.0V CONSTANT	7500	0.07	5563	0.194	21.5	2.11	1.2	52.8	105	10.29
RB-2418-9C-N-03	19.0V-26.0V	24.0V CONSTANT	11900	0.19	8891	0.56	90.6	8.89	8.3	61.4	358.4	35.14
RB-2418-9C-N-04	19.0V-26.0V	24.0V CONSTANT	8700	0.04	6556	0.17	32.9	3.23	2.2	54.4	144	14.12

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

Model: RB-2418-9C-N-01 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
80	10	3	11000
64	8	2	8800
48	6	2	6600
32	4	1	4400
16	2	1	2200
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

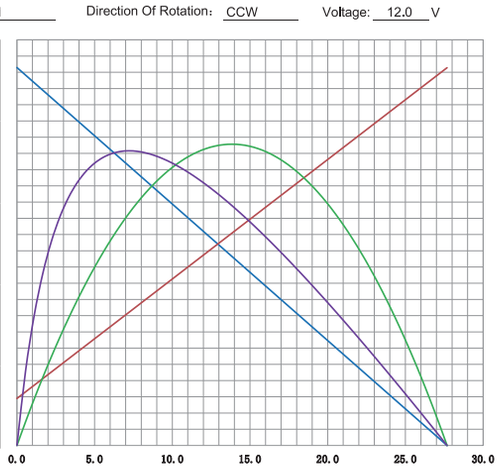

Model: RB-2418-9C-N-02 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
70	2	1	8000
56	2	0	6400
42	1	0	4800
28	1	0	3200
14	0	0	1600
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

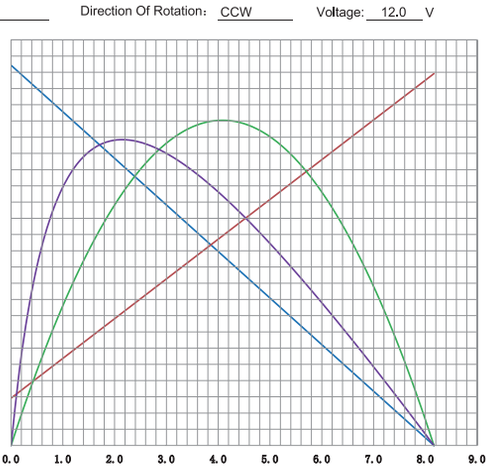

Model: RB-2418-9C-N-03 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 24.0 V

η	P	I	N
80	13	2	12500
64	10	1	10000
48	8	1	7500
32	5	1	5000
16	3	0	2500
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

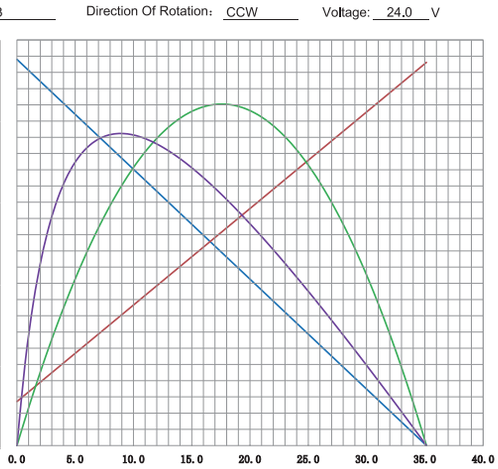

Model: RB-2418-9C-N-04 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 24.0 V

η	P	I	N
70	4	1	9200
56	3	0	7360
42	2	0	5520
28	1	0	3680
14	1	0	1840
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

