有刷电机

RS-4266CT

用途：
榨汁机、磨豆机、食品搅拌设备

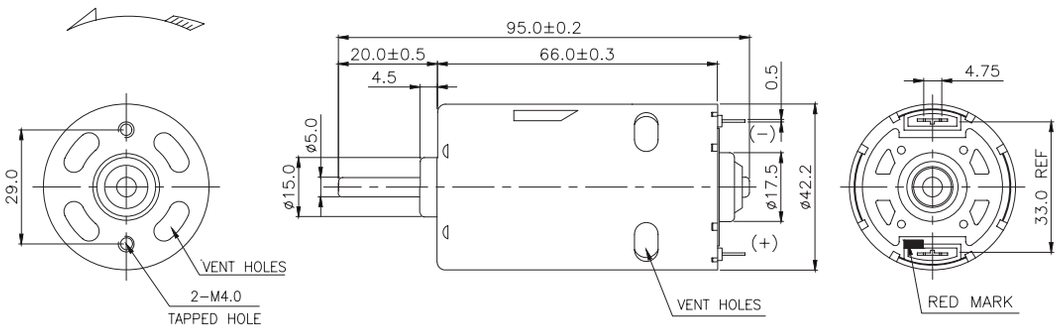

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g.cm	mN-m	W	%	g.cm	mN-m
RS-4266CT-10220	100-120	110V CONSTANT	5100	0.035	4059	0.14	219	21.47	9.1	56.5	1074	105.29
RS-4266CT-1790	100-120	120V CONSTANT	14000	0.12	11677	0.6	465	45.59	55.7	77.4	2800	274.51
RS-4266CT-12180	100-230	230V CONSTANT	13600	0.08	10865	0.32	476	46.67	53	72	2365	231.86
RS-4266CT-14140	100-230	230V CONSTANT	17000	0.1	13864	0.45	570	55.88	81.1	78.4	3091	303.04

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

Model RS-4266CT-10220 Direction Of Rotation CCW Voltage: 110.0 V

η	P	I	N
80	18	1	5500
64	14	0	4400
48	11	0	3300
32	7	0	2200
16	4	0	1100
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm

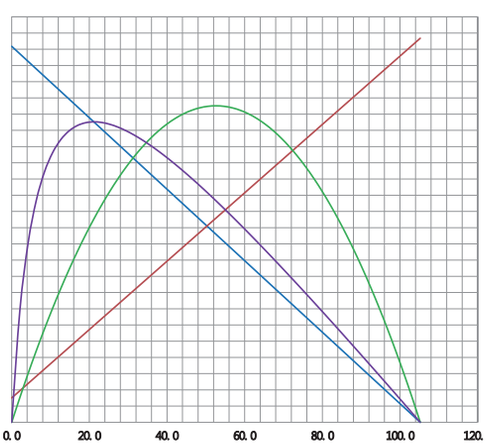

Model RS-4266CT-1790 Direction Of Rotation CCW Voltage: 120.0 V

η	P	I	N
95	120	3	15000
76	96	2	12000
57	72	2	9000
38	48	1	6000
19	24	1	3000
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm

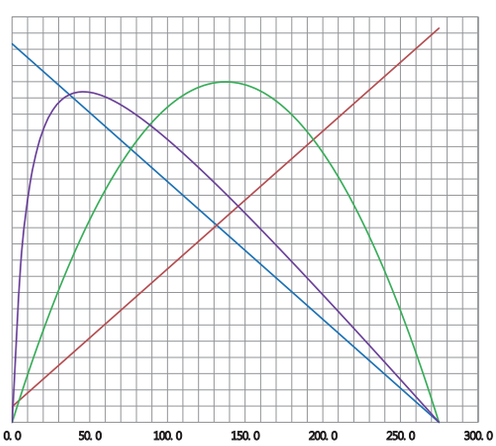

Model RS-4266CT-12180 Direction Of Rotation CCW Voltage: 230.0 V

η	P	I	N
90	100	1	14000
72	80	1	11200
54	60	1	8400
36	40	1	5600
18	20	0	2800
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm

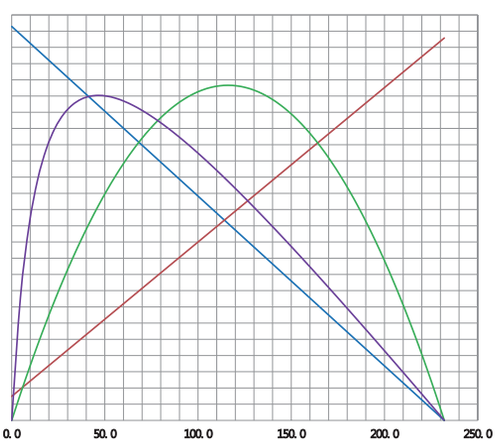

Model RS-4266CT-14140 Direction Of Rotation CCW Voltage: 230.0 V
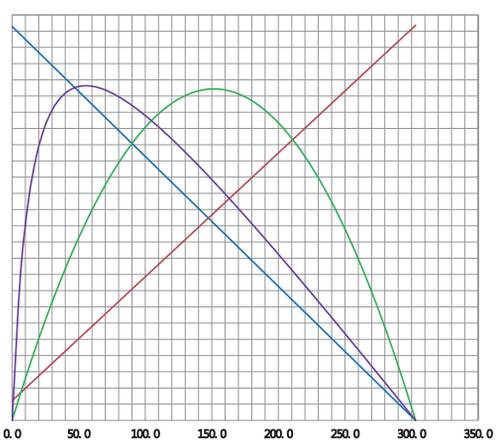
η	P	I	N
95	165	2	17500
76	132	2	14000
57	99	1	10500
38	66	1	7000
19	33	0	3500
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm