有刷电机

RS-4260DT

用途：
电动百叶窗、自动饮水机、按摩仪

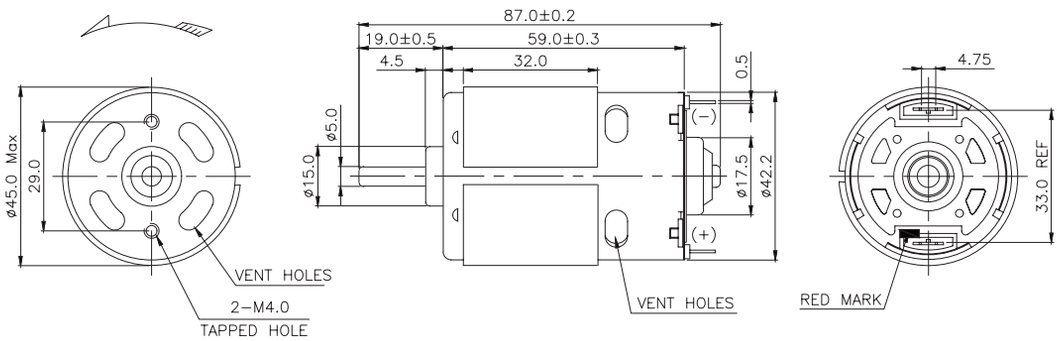

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g.cm	mN-m	W	%	g.cm	mN-m
RS-42603DT-5648	6.0-18.0	12.0V CONSTANT	10300	1.3	8580	10.6	880	86.27	77.5	60.8	5280	517.65
RS-42603DT-31150	18.0-36.0	24.0V CONSTANT	6500	0.4	5423	2	598	58.63	33.3	69.4	3611	354.02
RS-42605DT-7018	9.0-14.4	12.0V CONSTANT	13200	1.55	11354	9.5	710	69.61	82.7	72.5	5077	497.75
RS-42605DT-4046	12.0-30.0	24.0V CONSTANT	10400	0.6	8953	3.7	579	56.76	53.2	60.0	4160	407.84

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

Model RS-42500DT-5648 Direction Of Rotation CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
80	180	60	11000
64	144	48	8800
48	108	36	6600
32	72	24	4400
16	36	12	2200
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm

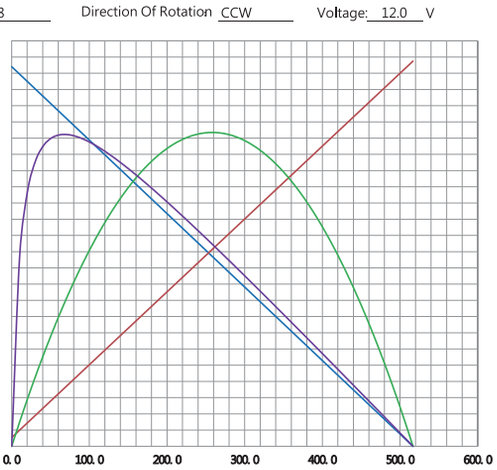

Model RS-42500DT-31150 Direction Of Rotation CCW Voltage: 24.0 V

η	P	I	N
90	75	11	7000
72	60	8	5600
54	45	6	4200
36	30	4	2800
18	15	2	1400
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm

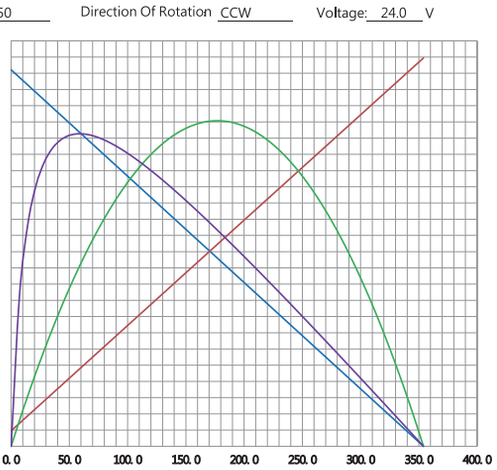

Model RS-42505DT-7018 Direction Of Rotation CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
90	210	62	14000
72	168	50	11200
54	126	37	8400
36	84	25	5600
18	42	12	2800
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm

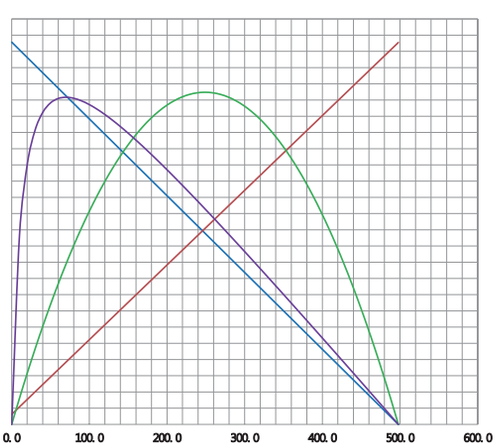

Model RS-42505DT-4046 Direction Of Rotation CCW Voltage: 24.0 V
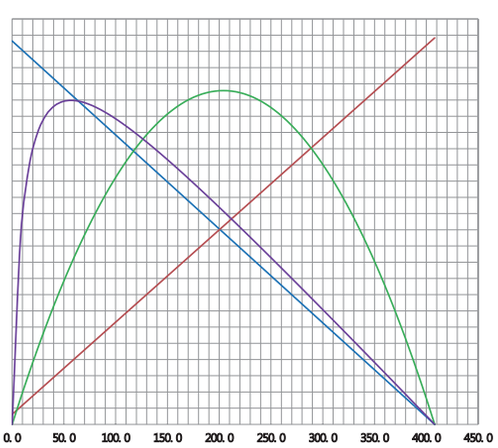
η	P	I	N
75	135	24	11000
60	108	19	8800
45	81	14	6600
30	54	10	4400
15	27	5	2200
Efficiency-%	Output-W		Speed-rpm