无刷电机

RB-4817-CE

用途：
办公打印设备、投影机、ATM 机、自动贩卖机、碎纸机、智能电器、
电风扇、贯流风机、吹风机、按摩仪



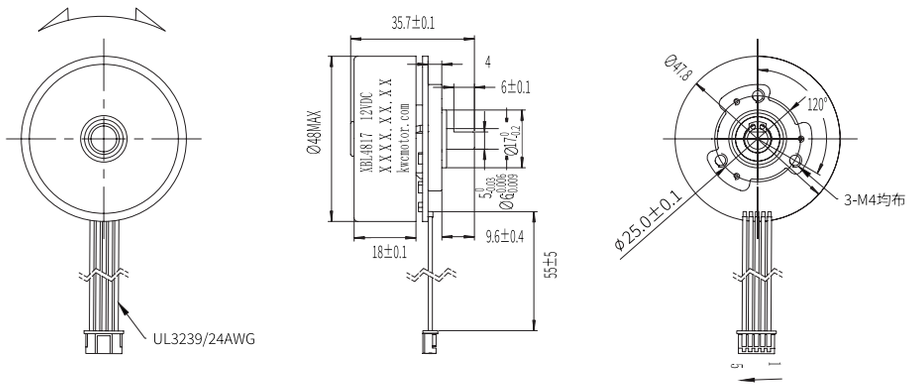

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g.cm	mN-m	W	%	g.cm	mN-m
RB-4817-CE-N-01	9.0-16.0V	12.0V CONSTANT	3200	0.25	2857	2.72	882.3	86.5	25.8	79.1	11174.1	1095.5
RB-4817-CE-N-02	18.0-26.0V	24.0V CONSTANT	4000	0.18	3570	1.58	818.04	80.2	30	80.8	9931.74	973.7
RB-4817-CE-N-03	6.0V-26.0V	6.0V CONSTANT	4000	0.72	3570	6.5	818.04	80.2	30	80.8	9931.74	973.7
RB-4817-CE-N-04	6.0V-26.0V	18.0V CONSTANT	4000	0.23	3570	2	818.04	80.2	30	80.8	9931.74	973.7

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

Model: RB-4817-CE-N-01 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 12.0 V

η	P	I	N
100	85	25	3350
80	68	20	2680
60	51	15	2010
40	34	10	1340
20	17	5	670
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

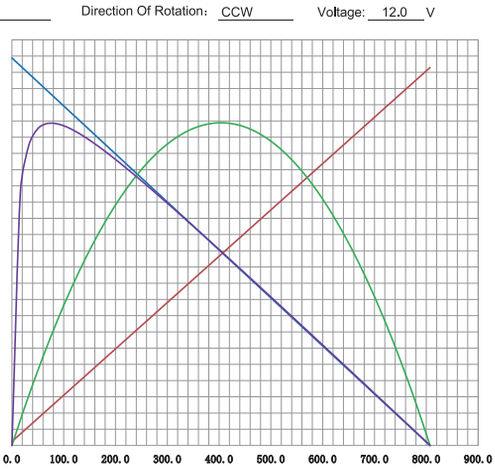

Model: RB-4817-CE-N-02 Direction Of Rotation: CCW Voltage: 24.0 V

η	P	I	N
100	95	14	4200
80	76	11	3360
60	57	8	2520
40	38	6	1680
20	19	3	840
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

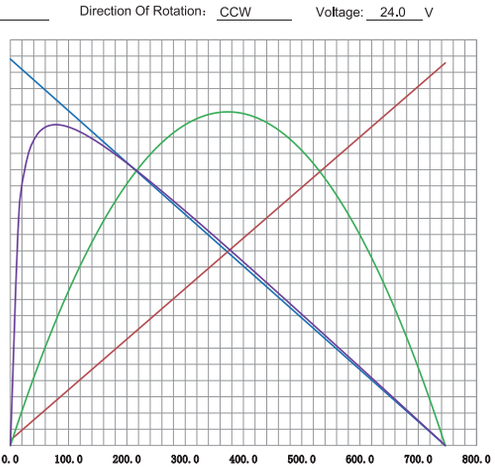

Model RB-4817-CE-N-03 Direction Of Rotation CCW Voltage: 6.0 V

η	P	I	N
95	95	58	4300
76	76	46	3440
57	57	35	2580
38	38	23	1720
19	19	12	860
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm

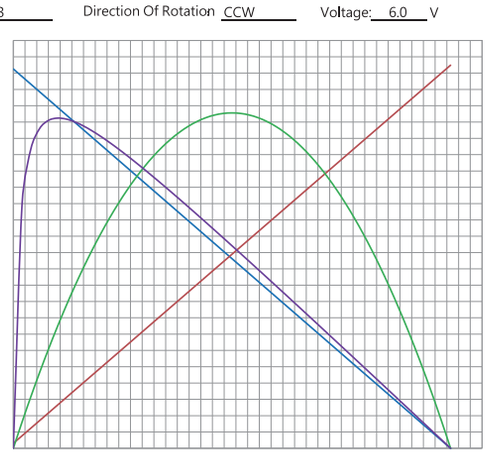

Model RB-4817-CE-N-04 Direction Of Rotation CCW Voltage: 18.0 V
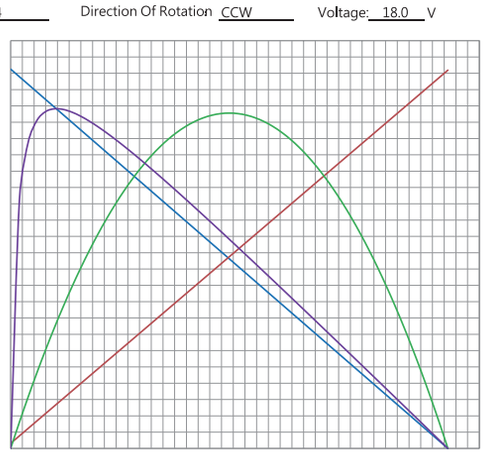
η	P	I	N
100	95	18	4300
80	76	14	3440
60	57	11	2580
40	38	7	1720
20	19	4	860
Efficiency-%	Output-W	Current-A	Speed-rpm